CyberPower

CyberPower BP48VP2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 7Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. nit PR1000ERTXL2U inkl. 19" Railkit



Marke : CyberPower

Artikel-Code: BP48VP2U01

Produktname : BP48VP2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 7Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. nit PR1000ERTXL2U inkl. 19" Railkit

BP48VP2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 7Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. nit PR1000ERTXL2U inkl. 19" Railkit

CyberPower BP48VP2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 7Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. nit PR1000ERTXL2U inkl. 19" Railkit:

CyberPower BP48VP2U01 ist eine externe Batterieerweiterung (EBM), die in Verbindung mit kompatiblen USV-Systemen verwendet werden kann, um eine längere Systemlaufzeit bei Stromunterbrechung zu gewährleisten. Das Batteriemodul verfügt über DC-Plug-and-Play-Stromanschlüsse zum Hinzufügen mehrerer EBMs.

Das Produkt verfügt über Hot-Swap-fähige Akkupacks, mit denen Benutzer das Batteriemodul sicher austauschen können, ohne die angeschlossenen Verbraucher zu unterbrechen. Die im EBM verwendete versiegelte Bleibatterie ist wartungsfrei und sicher, was die zuverlässige Leistung des Stromsystems gewährleistet. Das Produkt ist mit einem Metallgehäuse in Industriequalität ausgestattet und eignet sich für Rechenzentren und kritische Anwendungen.

Merkmale	
Akku-/Batteriespannung *	12 V
Batteriekapazität *	7 Ah
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien *	8 Stück(e)
Produktfarbe	Schwarz
Hot-Swap-Batterie	✔
Akkuladezeit	6 h
Kompatibilität	PR750ERTXL2U, PR1000ERTXL2U
Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI
Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie *	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✔
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	25,3 kg
Breite	433 mm
Höhe	86,5 mm
Tiefe	412 mm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	560 mm
Verpackungshöhe	275 mm
Verpackungstiefe	530 mm
Paketgewicht	31,7 kg
Verpackungsgewicht	31,7 kg
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	8504909000
Ursprungsland	China



0649532620685

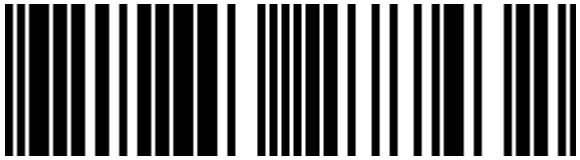

4712856277432

Catalog Object Cloud

Publication date: 16-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date