APC Smart-UPS SRT 6000 VA, 230 V





Marke : APC

Artikel-Code: SRT6KXLI

Produktname : APC Smart-UPS SRT 6000 VA, 230 V

APC Smart-UPS SRT 6000 VA, 230 V
APC Smart-UPS SRT 6000 VA, 230 V. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 6 kVA, Ausgangsleistung: 6000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: Hardwire, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 902 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 2,5 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE

Merkmale	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität *	6 kVA
Ausgangsleistung *	6000 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	275 V
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge	480 J
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1
Effizienz	94,4%
Crest-Faktor	3:1
Notstrom Aus (EPO)	✔
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	3%
Geräuschpegel	55 dB
Druckanstiegsschutz	✔
Akustische Signale	✔
Auto-Neustart	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler

Akku/Batterie	
Kaltstart	✔

Design	
Formfaktor *	Rackmount/Tower
Produktfarbe *	Schwarz
Display-Typ	LCD
LED-Anzeigen	Status
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Management-Karte enthalten	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Stecker	Hardwire
Anzahl der AC-Ausgänge	10 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper	2
USB Anschluss	✔
Serielle Schnittstelle	✔
Serielle Schnittstelle	RJ-45
SmartSlot	✔
SmartConnect-Anschluss	✘

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität	902 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	2,5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	8,7 min
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	1,5 h
Hot-Swap-Batterie	✔
Automatischer Batterietest	✔

Lieferumfang	
Schnellinstallationsanleitung	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR

Gewicht und Abmessungen	
Breite	174 mm
Tiefe	719 mm
Höhe	432 mm
Gewicht	60 kg

Verpackungsdaten	
Temperatursensor	✔
Garantiekarte	✔
Software-CD	✔
Verpackungsbreite	610 mm
Verpackungstiefe	960 mm
Verpackungshöhe	370 mm
Paketgewicht	67 kg

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	13539,46

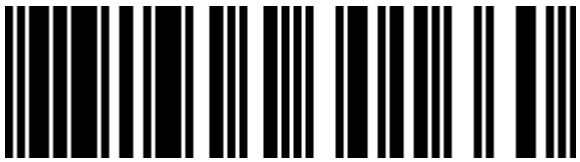

0731304301660



731304301660

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date