
DELL Pro 55 Plus P5525QC Digital Signage Flachbildschirm 138,8 cm (54.6") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz

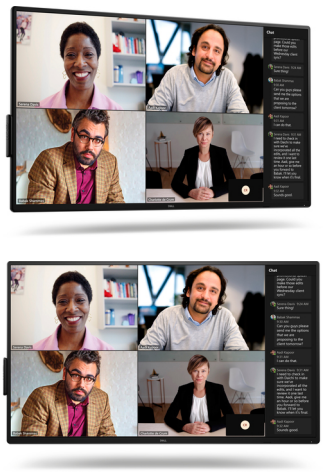

Marke : DELL

Artikel-Code: DELL-P5525QC

Produktname : Pro 55 Plus P5525QC

138.787 cm (54.64 in.), 3840 x 2160, IPS, 400 cd/m², USB, 2 x DP, 2 x HDMI, 300 W

DELL Pro 55 Plus P5525QC Digital Signage Flachbildschirm 138,8 cm (54.6") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz:

Dieser Monitor wurde für die Zusammenarbeit im Team entwickelt. Er bietet eine Stromversorgung von bis zu 90 W über USB-C sowie die Flexibilität, je nach Bedarf einen OptiPlex Micro hinzuzufügen.
DELL Pro 55 Plus P5525QC. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 138,8 cm (54.6"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 400 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Edge-LED
Bildschirmdiagonale *	138,8 cm (54.6")
Bildschirmtechnologie *	LCD
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit *	400 cd/m²
HD-Typ *	4K Ultra HD
Touchscreen *	✘
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	1200:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,315 x 0,315 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1209,6 x 680,4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	138,787 cm
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 75 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Farbtiefe	8 Bit
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H
Farbskala	72%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2
HDMI-Version	2.0

Design	
Unterstützte Positionierung *	Drinnen
Produktfarbe *	Schwarz
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	300 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)	2,85 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,89 cm
Rahmenbreite (oben)	1,89 cm
Blendfreier Bildschirm	✔

Leistungen	
Zweck *	Kommerziell

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	77,1 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	300 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	77 kWh
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Gewicht und Abmessungen	
Breite	1247,4 mm
Tiefe	79,8 mm
Höhe	727,8 mm
Gewicht	22,4 kg

Verpackungsdaten	
Paketgewicht	33,8 kg

Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Typ-C

Anschlüsse und Schnittstellen	
DVI Anschluss *	✗
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	2
DisplayPorts-Version	1.4
USB Anschluss *	✔
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✔
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
RS-232C	✔
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✔

Audio	
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	20 W

Design	
Produktdesign *	Digital Signage Flachbildschirm

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	927
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	377,29
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	63,04
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	373,58
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	112,17
PAIA-Version	GaBi version 1, 2024

Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔

Technische Details	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Konformitätsbescheinigungen	RoHS

Sonstige Funktionen	
Schnellstartübersicht	✔
Batterie der Fernbedienung	AAA x 2

5397184821770

0884116469438

884116469438

5715063801178

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date