



TP-Link Omada EAP115 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP115 V4

Produktname : EAP115

- Zentralisiertes Cloud-Management und Omada-App für eine zentrale Verwaltung hunderter EAPs
- Bis zu 300Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz
- Captive Portal für sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung
- WPA/WPA2-Enterprise, 802.1x mit RADIUS und Erkennung fehlerhafter Accesspoints
- Dank Multi-SSID lassen sich verschiedene Nutzergruppen sicher voneinander abtrennen
- Unterstützt PoE nach 802.3af für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer Kabel

300 Mbps Ceiling Mount Wi-Fi Access Point

TP-Link Omada EAP115. 2,4 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß




Merkmale		Energie	
2,4 GHz *	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	5 W
5 GHz *	✗	Design	
6 GHz *	✗	Platzierung *	Zimmerdecke, Wand
Maximale Datenübertragungsrate *	300 Mbit/s	Produktfarbe *	Weiß
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Kabelsperr-Slot	✓
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Frequenzband	2.4 - 2.4835 GHz	Ein-/Ausschalter	✓
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Reset-Knopf	✓
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	LED-Anzeigen	✓
Automatische Kanalwahl	✓	Antenne	
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antennentyp *	Intern
VLAN-Unterstützung	✓	Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Virtuelle LAN-Funktionen	VLAN mapping	Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Ratenbeschränkung	✓	Anzahl der Antennen	2
Kabellose Isolierung	✓	Antenne Zunahmehniveau (max)	3 dBi
Quality of Service (QoS) Support	✓	Leistungen	
Sendeleistung (CE)	19 dbm	Mindestsystemvoraussetzungen	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP
Sendeleistung (FCC)	21 dbm	Zertifikate	
Empfängersensitivität	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER	Konformitätsbescheinigungen	Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, RoHS
		Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Gewicht und Abmessungen			
		Breite	180 mm
		Tiefe	180 mm
		Höhe	47,5 mm

Sicherheit		Verpackungsdaten	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Verpackungsbreite	246 mm
MAC Adressen Filtern	✓	Verpackungstiefe	268 mm
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Verpackungshöhe	69 mm
Anzahl der SSID-Unterstützung	8	Paketgewicht	600 g
Systemstatusalarm	✓	Lieferumfang	
Zugriffkontrollliste	✓	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Management-Funktionen		PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	✓
Web-basiertes Management	✓	Montageset	✓
Syslog	✓	Schnellstartübersicht	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
WAN Port	Ethernet (RJ-45), WLAN	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Energie		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passive PoE	Nachhaltigkeit	
Ausgangsspannung	12 V	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Ausgangsstrom	1 A	Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364096946

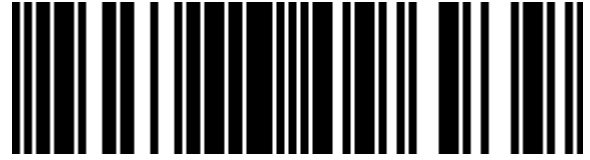


0845973096939



845973096939



6935364096939

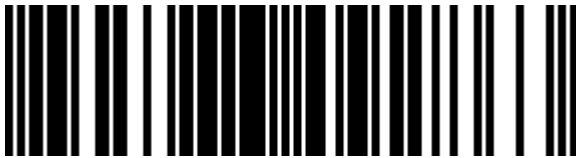

0845973092863



845973092863

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.