APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah

Marke : APC

Artikel-Code: SC450RMI1U

Produktname : APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah



APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah

APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah:

Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet. APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,45 kVA, Ausgangsleistung: 280 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 108 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 5,9 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Grau, Rack-Kapazität: 1U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLI



Merkmale	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität *	0,45 kVA
Ausgangsleistung *	280 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung	✔
Anstieg der Energiemenge	320 J
Haltezeit (min.)	4 ms
Haltezeit (max.)	8 ms
Geräuschpegel	38 dB
Druckanstiegsschutz	✔
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk
Akustische Signale	✔
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper	2
Serielle Schnittstelle	✔
Serielle Schnittstelle	RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse	1
SmartSlot	✘

Akku/Batterie	
Automatischer Batterietest	✔

Design	
Formfaktor *	Rackmount/Tower
Rack-Kapazität	1U
Produktfarbe *	Grau
LED-Anzeigen	Batterieaustausch

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLI

Lieferumfang	
Rackmontageset	✔
Mitgelieferte Kabel	RS-232
Management-Karte enthalten	✘
Betriebsanleitung	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	432 mm
Tiefe	383 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	10,2 kg

Anschlüsse und Schnittstellen	
SmartConnect-Anschluss	✗

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität	108 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	5,9 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	19,4 min
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	5 h
Hot-Swap-Batterie	✔

Verpackungsdaten	
Software-CD	✔
Verpackungsbreite	476 mm
Verpackungstiefe	589 mm
Verpackungshöhe	164 mm
Paketgewicht	11,7 kg

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	24 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	484,92


Sonstige Funktionen	
Nominale Ausgang Spannung	230 V



0731304222712



731304222712

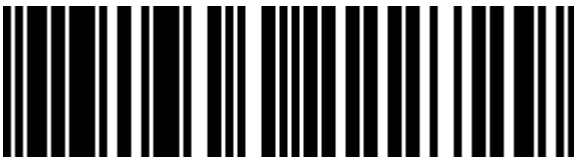

0731304222729



731304222729



0071090238727



071090238727

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date